


## TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1800 mm
Nutzhub	1860 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Einbautiefe	2383 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	45 sec.
Senkzeit	40 sec.

vormontiert mit Einbaukassette	TOP10092
Einbaukassette	TOP11003
ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)	TOP10192
Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)	TOP20150
Aufnahme	TOP20892


# ZUBEHÖR

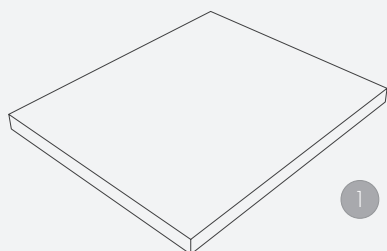


1



2



3




4

- 1 | Gummiauflage  
290 x 335 x 20 mm  
TOP11007 (1Satz / 4 Stück)


- 2 | Gummiauflage  
120 x 120 x 40 mm  
TOP11006 (1Satz / 4 Stück)

- 3 | Gummiauflage Pyramide  
70 mm  
TOP11005 (1Satz / 4 Stück)


- 4 | Gummiauflage Pyramide  
140 mm  
TOP11035 (1Satz / 4 Stück)




1



2




3



4



5



6

- 1 | Steckpils  
d130 x d 45 / 25-55 mm  
TOP11021 (1Satz / 4 Stück)

- 2 | Steckpils NCV3  
d 45 x d 70 / 125-250 mm  
TOP11031 (1Satz / 2 Stück)

- 3 | Steckpils Prisma  
d 45 / 182-312 mm  
TOP11026 (1Satz / 2 Stück)

- 4 | Steckpils U-Form  
d 130 x d 45 / 193-295 mm  
TOP11025 (1Satz / 4 Stück)

- 5 | Steckpilsverlängerung  
80 mm  
TOP11020 (1Satz / 4 Stück)

- 6 | Steckpilsverlängerung  
130 mm  
TOP11023 (1Satz / 4 Stück)