


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhub	1950 mm
Einschwenkhöhe	113 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1335 mm
Einbautiefe	2338 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	8 m
Hubzeit	40 sec.
Senkzeit	40 sec.


vormontiert mit Einbaukassette
 Einbaukassette
 ohne Einbaukassette (Lieferung in Holzkiste)
 Basiseinheit (inkl. Einbaukassette ohne Aufnahme)
 Aufnahme

TOP10057
 TOP11000
 TOP10157
 TOP20110
 TOP20906


ZUBEHÖR

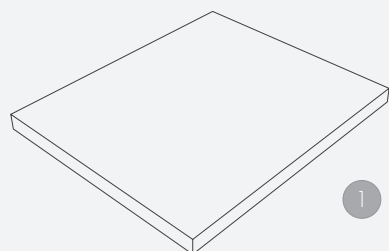


1



2



3




4

- 1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
TOP11007 (1Satz / 4 Stück)


- 2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
TOP11006 (1Satz / 4 Stück)

- 3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
TOP11005 (1Satz / 4 Stück)


- 4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
TOP11035 (1Satz / 4 Stück)




1



2




3



4



5



6

- 1 | Steckpilz
d130 x d 45 / 25-55 mm
TOP11021 (1Satz / 4 Stück)

- 2 | Steckpilz NCV3
d 45 x d 70 / 125-250 mm
TOP11031 (1Satz / 2 Stück)

- 3 | Steckpilz Prisma
d 45 / 182-312 mm
TOP11026 (1Satz / 2 Stück)

- 4 | Steckpilz U-Form
d 130 x d 45 / 193-295 mm
TOP11025 (1Satz / 4 Stück)

- 5 | Steckpilzverlängerung
80 mm
TOP11020 (1Satz / 4 Stück)

- 6 | Steckpilzverlängerung
130 mm
TOP11023 (1Satz / 4 Stück)